CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOSITEC W

DSW 001

MODELOS

- DOSITEC - WMD: Regulación manual del 0-100% por teclado.
- DOSITEC - WMF: Multifunción (Regulación manual proporcional /Analógica 4-20mA)



DESCRIPCIÓN

- Menú en 4 idiomas diferentes: Inglés, Español, Francés e Italiano
- Visualización del caudal en %
- 8 x 2 Display digital retroiluminado
- Montaje mural
- Cabezal con purga automatica (opcional)
- Protección IP 65
- Homologación CE


	Opciones estándar
Cabezal/válvulas	PVDF
Bolas	Pyrex®
Membrana	PTFE
Juntas	Viton®
Alimentación	230 Vac 50 Hz
Peso neto	2,6 kg

Kit de accesorios (incluido)	
Filtro de pie	PP conexión 4 x 6 válvula de labio
Válvula de inyección	PVDF conexión 4 x 6 válvula de bola
Tubo de aspiración	PVC 4 x 6
Tubo de inyección	PE 4 x 6 (x2)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL l/h	PRESIÓN Bar	C/min	VOLUMEN ml/ciclo	CARRERA mm	TENSIÓN Volts	POT. abs Watts	Códigos WMD	Códigos WMF
2	18	150	0.22	1	230V AC	60 (0.25A)	59-171	59-181
5	10	150	0.55	1.1	230V AC	60 (0.25A)	59-172	59-182
8	8	150	1.11	1.3	230V AC	60 (0.25A)	59-173	59-183
20	3	150	2	1.9	230V AC	60 (0.25A)	59-174	59-184
Modelos con purga automática								
5	10	150	0.55	1.1	230V AC	60 (0.25A)	59-176	59-186
7	7	150	1.11	1.3	230V AC	60 (0.25A)	59-177	59-187

GRÁFICAS CAUDAL - PRESIÓN

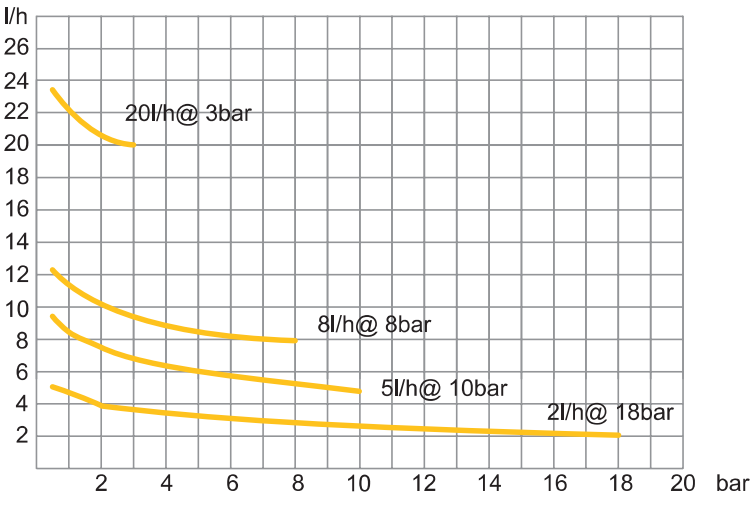

Modelos con purga automática

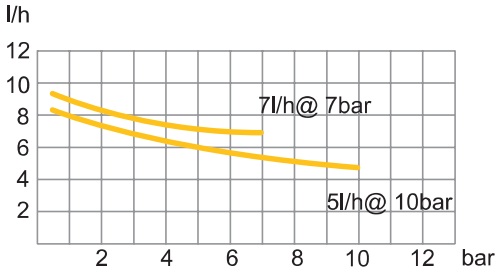

DIMENSIONES

