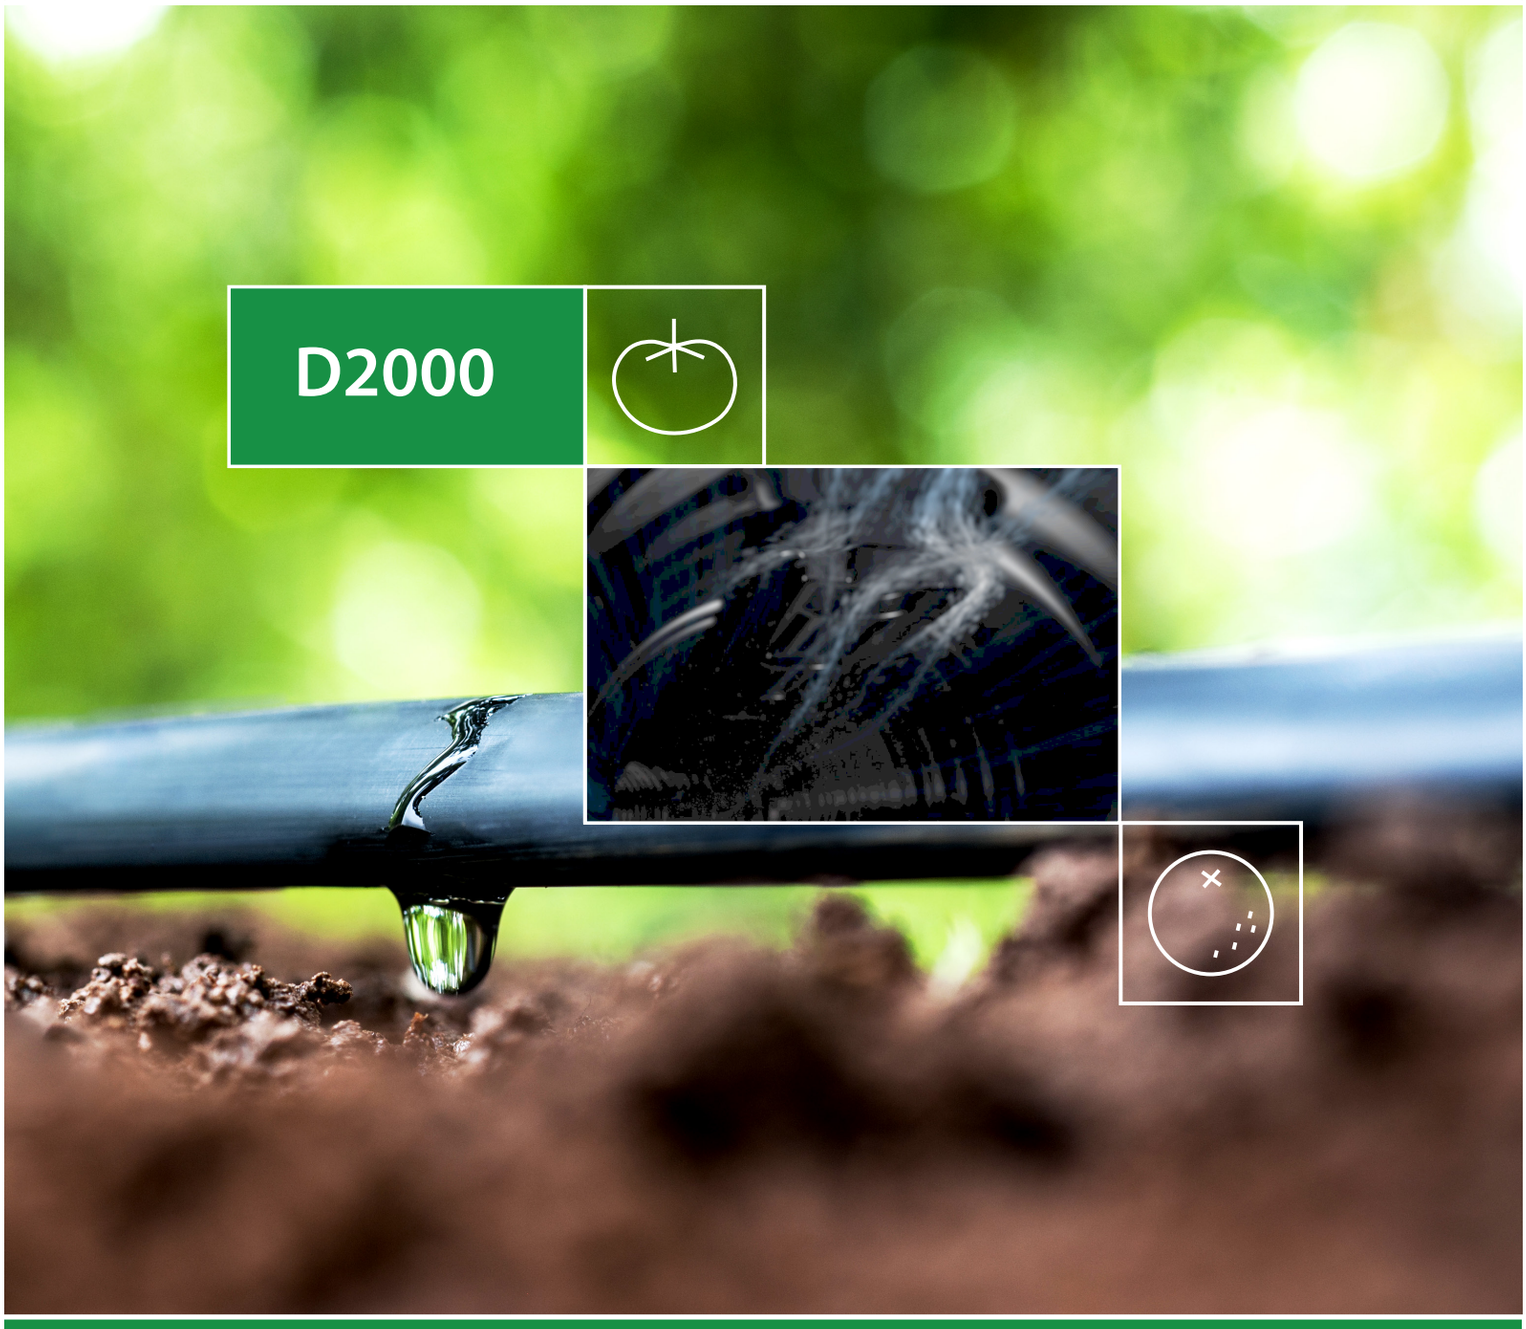



# Cuanto más grande, mejor

## D2000 - Tubería de gotero integrado

- Máxima resistencia a la obstrucción con 64 – 93 entradas individuales en cada gotero
- El diseño de alta velocidad mantiene las partículas en suspensión alrededor del gotero


Rivulis

es.rivulis.com

Rivulis_D2000_Spanish_Spain_20230217.indd 1 20/02/2023 18:12:35

# Cuanto más grande, mejor:
## D2000 de Rivulis - El emisor de gran tamaño

Al utilizar una tubería de gotero con un espesor de pared medio o alto, lo ideal es usar un emisor que pueda funcionar a lo largo de varias temporadas sin fallar. Presentamos el gotero D2000 de Rivulis. Desarrollado utilizando lo último en tecnología de ingeniería para líneas de goteo, el propósito a la hora de diseñar este emisor fue obtener un producto cuyo rendimiento hidráulico (funcionamiento y longitud de lateral) no se vieran perjudicados.

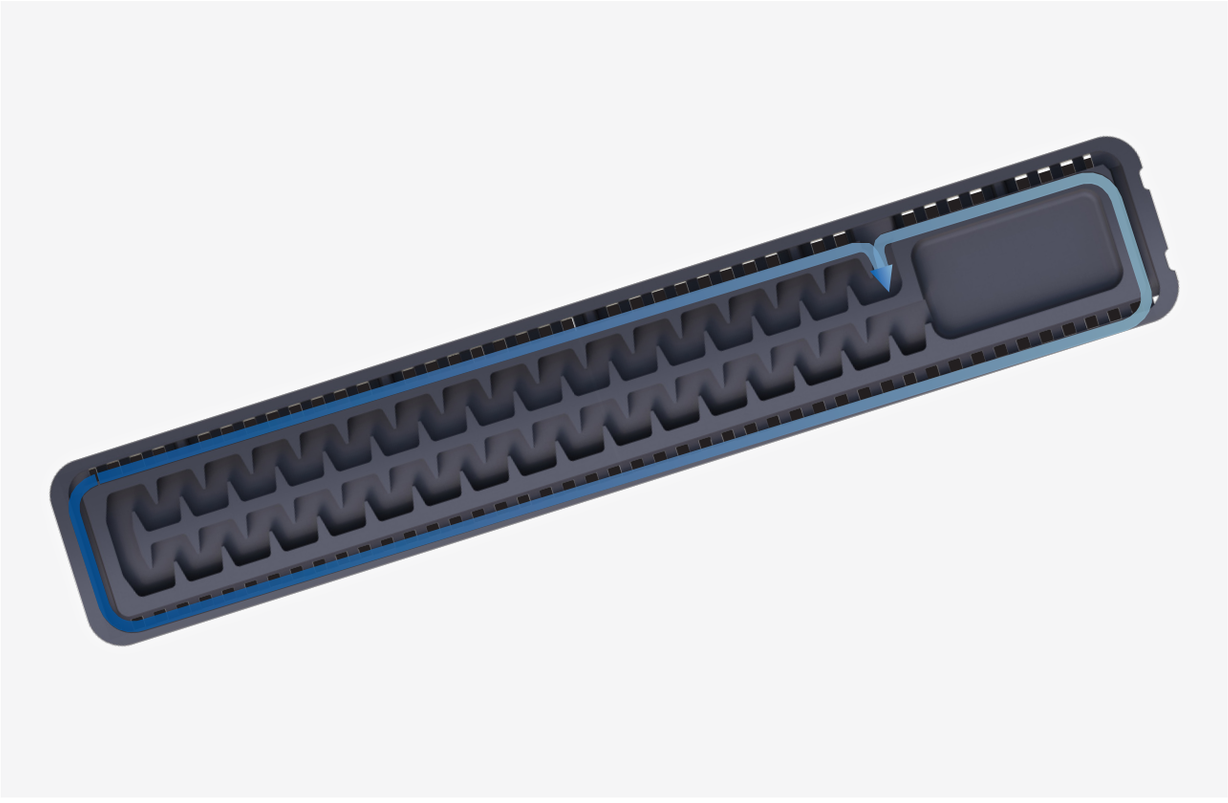

# Un mejor diseño:
## 64 – 93 entradas por emisor


Con un área de entrada hasta un 45% superior a la de los principales emisores de la competencia, la tubería de goteo D2000 de Rivulis no se detiene aquí. A diferencia de los emisores convencionales que solo cuentan con un único sentido de flujo en la entrada del laberinto, el D2000 de Rivulis dispone de un flujo de doble sentido para aprovechar al máximo cada entrada.




Rivulis_D2000_Spanish_Spain_20230217.indd 2 20/02/2023 18:12:36

# Alta velocidad:
## Mayor movimiento de partículas

El D2000 de Rivulis es un emisor profundo. El diseño del emisor aleja los filtros de entrada de las paredesdel tubo en las áreas en las que se alcanza una mayor velocidad. Esta mayor velocidad ayuda a aumentar la turbulencia en la zona de entrada y evita que las partículas en suspensión se depositen.

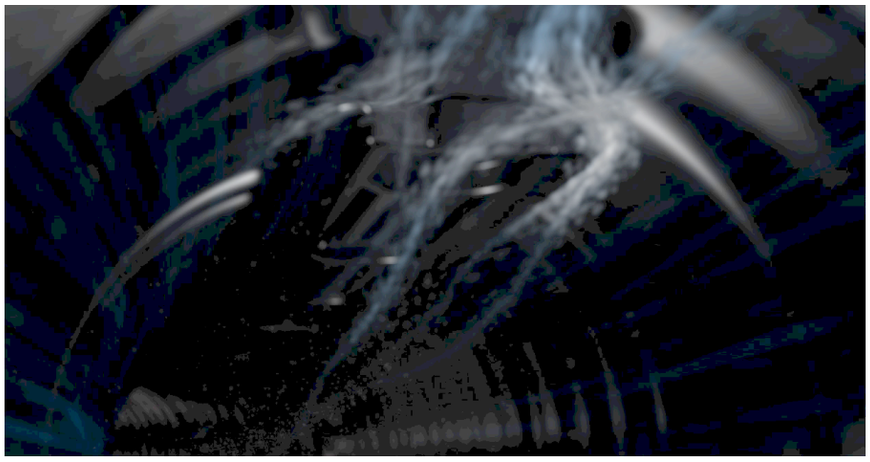

# Tubería de goteo D2000 | Tabla de caudales

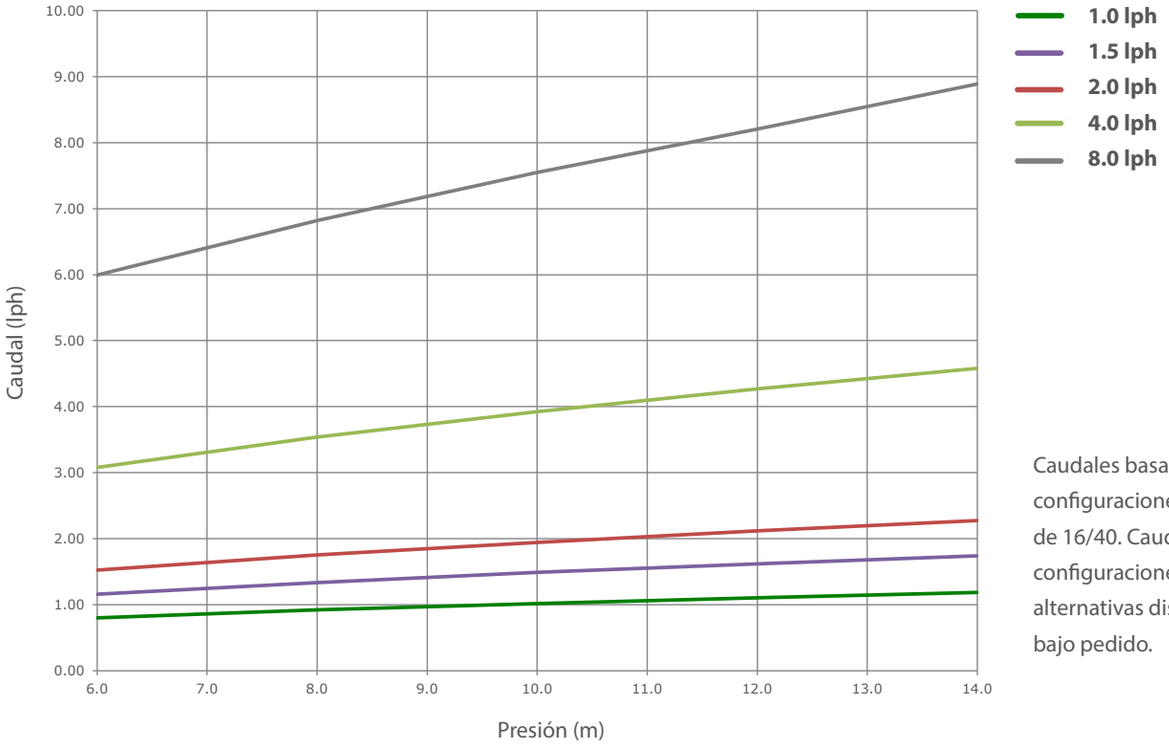


Caudales basados en las configuraciones de 16/40. Caudales para configuraciones alternativas disponibles bajo pedido.



Rivulis_D2000_Spanish_Spain_20230217.indd 3 20/02/2023 18:12:36

# D2000 | Datos de rendimiento

| Nominal Ø | Espesor de Pared | Ø Interno | Caudal con una Presión de 1 bar | Presión de Trabajo Máxima | Longitud máxima de la línea de goteo \| Diferencia de Caudal Máxima: 10% \| Presión de trabajo 1 bar \| Pendiente 0% | | | | | | | | | Longitud de Rollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Espaciamiento entre Goteros | | | | | | | | | |
| | | | | | **20** | **25** | **30** | **33** | **40** | **50** | **60** | **75** | **100** | |
| **(mm)** | **(mil)** | **(mm)** | **(l/h)** | **(bar)** | **(cm)** | | | | | | | | | **(m)** |
| 16 | 30 | 13.8 | 1.00 | 2.5 | 81 | 95 | 108 | 116 | 132 | 152 | 173 | 201 | 243 | 600 |
| | | | 1.50 | | 62 | 73 | 83 | 88 | 101 | 118 | 133 | 152 | 186 | |
| | | | 2.00 | | 51 | 60 | 69 | 73 | 84 | 98 | 110 | 128 | 153 | |
| | | | 4.00 | | 33 | 38 | 44 | 47 | 54 | 62 | 70 | 82 | 99 | |
| 16 | 35 | 13.8 | 1.00 | 3.0 | 79 | 93 | 105 | 113 | 128 | 150 | 169 | 196 | 236 | 500 |
| | | | 1.50 | | 61 | 72 | 82 | 88 | 100 | 116 | 131 | 152 | 184 | |
| | | | 2.00 | | 52 | 61 | 69 | 74 | 84 | 98 | 111 | 128 | 155 | |
| | | | 4.00 | | 33 | 39 | 44 | 47 | 54 | 63 | 71 | 83 | 100 | |
| 16 | 40 | 13.8 | 1.00 | 3.0 | 81 | 95 | 106 | 115 | 131 | 152 | 172 | 200 | 242 | 400 |
| | | | 1.50 | | 62 | 72 | 82 | 88 | 100 | 117 | 132 | 152 | 185 | |
| | | | 1.95 | | 52 | 62 | 70 | 75 | 85 | 100 | 112 | 131 | 157 | |
| | | | 3.95 | | 33 | 39 | 45 | 48 | 54 | 64 | 72 | 83 | 101 | |
| | | | 7.55 | | 22 | 26 | 29 | 31 | 36 | 42 | 47 | 55 | 66 | |
| 16 | 45 | 13.8 | 1.00 | 3.0 | 82 | 96 | 109 | 117 | 133 | 155 | 175 | 203 | 245 | 400 |
| | | | 1.50 | | 62 | 73 | 83 | 88 | 101 | 117 | 133 | 152 | 185 | |
| | | | 1.95 | | 52 | 62 | 70 | 75 | 85 | 100 | 112 | 131 | 157 | |
| | | | 3.95 | | 33 | 39 | 44 | 47 | 54 | 63 | 71 | 82 | 99 | |
| | | | 8.20 | | 20 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 44 | 51 | 62 | |
| 17 | 18 | 15.3 | 1.05 | 2.2 | 83 | 97 | 110 | 118 | 134 | 156 | 176 | 203 | 245 | 1100 |
| | | | 1.40 | | 79 | 92 | 105 | 112 | 128 | 148 | 167 | 194 | 234 | |
| | | | 2.00 | | 63 | 74 | 84 | 90 | 102 | 119 | 134 | 156 | 188 | |
| | | | 4.40 | | 38 | 44 | 50 | 54 | 61 | 71 | 80 | 93 | 113 | |
| | | | 8.00 | | 26 | 30 | 35 | 37 | 42 | 49 | 55 | 64 | 77 | |
| 17 | 25 | 15.3 | 1.00 | 2.5 | 96 | 112 | 127 | 136 | 154 | 180 | 200 | 235 | 284 | 800 |
| | | | 1.40 | | 78 | 91 | 104 | 110 | 126 | 147 | 164 | 192 | 232 | |
| | | | 2.00 | | 62 | 73 | 82 | 88 | 100 | 117 | 132 | 153 | 183 | |
| | | | 4.20 | | 39 | 46 | 52 | 55 | 63 | 73 | 83 | 96 | 116 | |
| | | | 7.70 | | 26 | 31 | 35 | 38 | 43 | 50 | 56 | 65 | 79 | |
| 20 | 35 | 17.6 | 1.00 | 3.0 | 125 | 147 | 166 | 177 | 202 | 235 | 254 | 294 | 369 | 550 |
| | | | 2.00 | | 82 | 96 | 108 | 116 | 132 | 152 | 172 | 200 | 241 | |
| 20 | 40 | 17.6 | 1.00 | 3.0 | 121 | 142 | 161 | 172 | 196 | 227 | 257 | 297 | 353 | 450 |
| | | | 1.95 | | 80 | 94 | 106 | 114 | 130 | 151 | 170 | 197 | 237 | |
| | | | 3.95 | | 52 | 61 | 68 | 73 | 83 | 97 | 109 | 127 | 153 | |
| | | | 7.70 | | 63 | 73 | 82 | 88 | 100 | 117 | 131 | 152 | 183 | |
| 23 | 40 | 20.8 | 1.95 | 3.0 | 109 | 128 | 144 | 154 | 174 | 202 | 227 | 262 | 315 | 350 |

* Pedido personalizado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Rivulis para conocer la disponibilidad de la configuración.

Los resultados de los casos prácticos se ofrecen a título meramente informativo y los resultados reales pueden variar. Este folleto ha sido diseñado para su publicación en todo el mundo, por lo que las descripciones, las fotos y la información son de carácter genérico. Consulte a un especialista y lea las características técnicas para garantizar un uso correcto de los productos de Rivulis. Consulte a su distribuidor más próximo, ya que algunos productos no se comercializan en todos los lugares. Rivulis se reserva el derecho a cambiar las características y el diseño de sus productos sin previo aviso. Hemos puesto todo el empeño en proporcionar información correcta en las fichas técnicas, planos, manuales y folletos de nuestros productos. Aún así, esta información se debe comprobar antes de tomar una decisión.



Rivulis_D2000_Spanish_Spain_20230217.indd 4 20/02/2023 18:12:37