


Rivulis

D900 Fita gota a gota de parede fina

Juntar o melhor

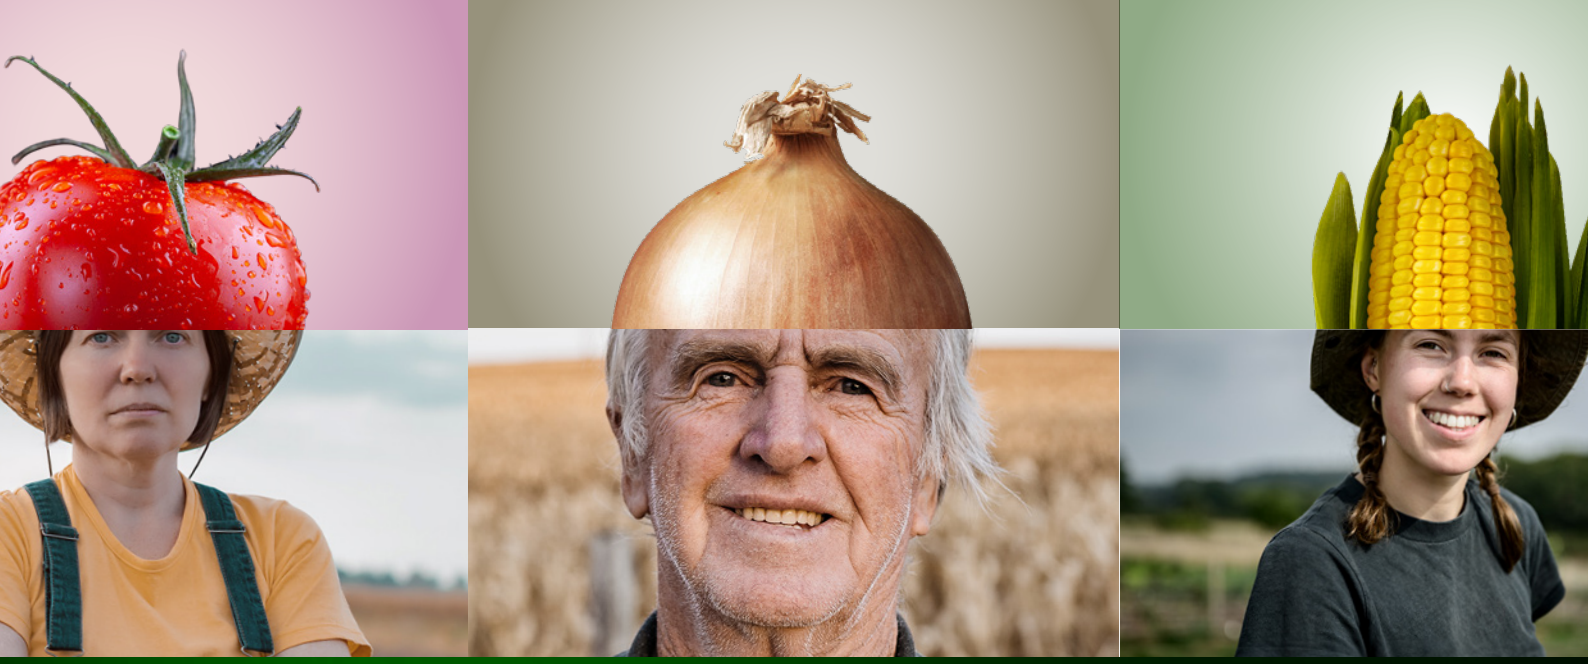

Qualidade acessível





A D900 PROTEGE-O E AO SEU BOLSO.

Compreendemos o investimento significativo que faz nas suas culturas de uma só época e o risco que fitas de rega de má qualidade representam para a sua produtividade e rentabilidade.

A Linha de gotejamento de Parede Fina Rivulis D900 reúne o melhor - preço acessível e qualidade - dando-lhe a certeza de que a sua cultura atingirá seu potencial máximo.

MAXIMO: COMPARAÇÃO DO COMPRIMENTO DE EXECUÇÃO

D900 – 16mm, 8mil, emissor de 1l/h com espaçamento de 50cm → **222m**

CONCORRENTE A – 16mm, 8mil, emissor de 1l/h com espaçamento de 50cm → **205m**

CONCORRENTE B – 16mm, 8mil, emissor de 1l/h com espaçamento de 50cm → **194m**

CONCORRENTE C – 16mm, 8mil, emissor de 1l/h com espaçamento de 50cm → **140m**



Cálculos baseados em 1 bar de pressão, solo plano e 10% de variação máxima de caudal.

COMPRIMENTOS DE CURSO MAIS LONGOS COM ELEVADA UNIFORMIDADE

A Rivulis D900 reúne o que há de melhor em termos de design. O pequeno gotejador reduz a perda por fricção e tem um e tem um trajeto de caudal que minimiza o expoente.



OPÇÃO DE SAÍDA DE FENDA

Estão disponíveis opções de saída com orifício e com fenda estão disponíveis. A saída de aba ajuda a evitar a ingestão de solo durante a paragem do sistema - uma grande vantagem para aplicações enterradas.



RESISTÊNCIA SUPERIOR AO ENTUPIMENTO

O design do labirinto cria mais turbulência no trajeto do fluxo de água. Isto evita a sedimentação de detritos, criando uma resistência ao entupimento líder de mercado.

ADAPTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES

- ***As fitas são fornecidas em opções de 16 mm e 22 mm de diâmetro***
- ***A espessura da fita varia de 5mil a 12mil***
- ***4 caudais diferentes:*** *0,65l/h, 1l/h, 1,4l/h e 2,2l7/h*
- ***Espaçamento entre gotejadores entre 10cm e 75cm***

QUALIDADE ACESSÍVEL NO SEU MELHOR

- **Poupança nos custos de instalação** – comprimentos de passagem mais longos com fitas de menor diâmetro
- **Qualidade e fiabilidade** demonstrada no campo vezes sem conta.
- **Linhas mais longas, menos voltas do trator** – rega linhas mais longas e operações agrícolas mais eficientes.
- **Produções de culturas mais consistentes** – maior uniformidade de rega em comprimentos mais longos.

COMPROVADAMENTE O MELHOR

Desde 2009, foram vendidos 6 mil milhões de metros de D900 em todo o mundo. A sua reputação é inigualável e os agricultores de todo o mundo confiam na sua qualidade e valor.

D900
DADOS TÉCNICOS

Ø Nominal	Parede Espessura		Interno Ø	Exterior Ø	Caudal	Pressão Op.	Comprimento do rolo	Comprimento máximo de funcionamento (10% FV em terreno plano) | Espaçamento entre emissores (cm)									
								10	15	20	25	30	33	40	50	60	75
mm	mil	mm	mm	mm	l/h	bar	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
16	5	0.135	16.1	16.37	0.65	0.8	3100 (10 cm) 3200 (15 cm) 3300 (20 cm) 3500 (25 cm) 3800 (≥30 cm)	84	121	147	171	194	234	272	306	355	369
					1.0			64	93	114	132	149	159	181	210	236	274
					1.4			51	77	93	107	121	129	146	169	190	220
					2.27			38	58	70	81	91	97	110	128	143	166
	6	0.15		16.4	0.65	1.0	2600 (10 cm) 2700 (15 cm) 2800 (20 cm) 2900 (25 cm) 3000 (≥30 cm)	85	122	148	172	195	236	274	308	357	370
					1.0			65	95	115	134	151	161	183	212	239	272
					1.4			52	77	94	109	122	130	148	171	192	223
					2.27			39	59	71	82	92	99	112	130	146	169
	8	0.2		16.5	0.65	1.2	2500 (10 cm) 2600 (15 cm) 2700 (20 cm) 2800 (25 cm) 2900 (≥30 cm)	86	123	149	173	196	237	275	310	359	376
					1.0			66	99	120	140	159	168	191	222	250	290
					1.4			53	78	94	110	123	131	149	173	194	224
					2.2			40	59	72	83	94	100	113	131	148	170
	10	0.25		16.6	0.65	1.4	2100 (10 cm) 2200 (15 cm) 2300 (20 cm) 2400 (25 cm) 2500 (≥30 cm)	86	123	150	174	197	238	276	311	361	368
					1.0			66	100	122	142	160	171	194	225	254	294
					1.4			53	80	97	112	126	134	152	176	199	230
					2.2			40	60	72	84	94	104	114	132	149	173
	12	0.3		16.7	0.65	1.5	1600 (10 cm) 1700 (15 cm) 1800 (20 cm) 1900 (25 cm) 2000 (≥30 cm)	86	123	150	174	197	238	276	311	361	368
					1.0			66	100	122	142	160	171	194	225	254	294
					1.4			53	80	97	112	126	134	152	176	199	230
					2.2			40	60	72	84	94	104	114	132	149	173
22	8	0.2	22.2	22.6	0.65	1.0	1900 (15 cm) 1200 (20 cm) 2100 (25 cm) 2100 (≥30 cm)	159	208	154	296	335	406	471	532	616	649
					1.0			123	166	202	236	266	284	323	375	424	491
					1.4			99	133	161	187	211	224	255	295	332	384
					2.2			75	101	122	142	160	170	193	224	252	291
	10	0.25		22.7	0.65	1.3	1300 (15 cm) 1400 (20 cm) 1500 (25 cm) 1600 (≥30 cm)	159	210	256	298	337	409	475	536	621	654
					1.0			123	174	212	247	280	298	339	394	445	515
					1.4			99	135	163	189	214	227	528	299	337	289
					2.2			75	103	124	144	163	173	196	228	256	296

Os resultados dos estudos de caso são apenas para fins informativos e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Por favor consulte um especialista em rega e as especificações técnicas para uma utilização correcta dos produtos Rivulis. Porque alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, por favor contacte o seu representante local para mais detalhes. A Rivulis reserva-se o direito de alterar as especificações e o design de todos os produtos sem aviso prévio. Foram envidados todos os esforços para assegurar que as informações sobre os produtos, incluindo fichas técnicas, esquemas, manuais e brochuras estão correctas. No entanto, a informação deve ser verificada antes de tomar qualquer decisão com base nesta informação.