DEEPDROP® SYSTEM INTEGRADO

"RIEGO SUBTERRÁNEO, A SIMPLE VISTA"

FICHA TÉCNICA

www.deepdrop.es







Nº de Registro:
D2839EU00

FICHA TÉCNICA

DeepDrop® System Integrado (D2839EU00), es un dispositivo de riego subterráneo con control visual, concretamente es una aplicación que convierte los sistemas de riego con gotero integrado, en sistemas de **riego subterráneo**, de forma fácil y sin necesidad intervención de maquinaria.

DeepDrop® System es el sistema de riego subterráneo más eficiente del mercado, mediante el **control visual a través de la cápsula**, podemos controlar su correcto funcionamiento desde la superficie, evitando cualquier tipo de pérdidas u obturaciones.

DeepDrop® System se ajusta a las **tuberías con goteros integrados de 16mm** adaptándose al sistema actual de riego que tenga instalado.

Con DeepDrop® pasamos a realizar riegos de corta duración, ya que el agua llega directamente a la raíz. Partiendo de esta premisa, aconsejamos reducir la cantidad de riego a un 50% de lo que esté regando habitualmente, reduciendo los tiempos de riego.

El riego debe adecuarse al tipo de cultivo, al tipo de suelo y a la climatología.

APLICACIONES



El Sistema de riego DeepDrop® tiene múltiples aplicaciones:

- Invernaderos, viveros, cítricos, huertos, riego de árboles y jardines.
- Riegos en condiciones desérticas.
- Riegos en terrenos arcillosos para salvar la capa impermeable.
- Adaptable a cualquier tipo de sistema de riego por goteo en superficie.
- Uso doméstico.

FICHA TÉCNICA

Presión de trabajo recomendada: 0,5 - 4,0 bar.


Caudal: 0,8 l/h - 60 l/h. (Dependiendo del gotero que se incluya).

Profundidad de riego: desde 10cm - 200 cm.


TUBERÍA BAJA DENSIDAD PE 37.
Calidad Ecológica. UNE 53367. Diámetro Ext. 16mm; Int. 13,6mm. Grosor 1,2mm. Presión 2,5 Atm. Longitud: desde 10cm hasta 200 cm.
Código: 19/001

CÁPSULA TRANSPARENTE.
Propileno Random Copolymer. MFR (230o/2,16Kg) 25g/10min. ASTM D 1238. Flexible Modular 1050 Mpa. ASTM D 790. Impacto choque (23o) 55 J/m. Medidas Ø5,5cm.
Código: 19/002

BASE CÁPSULA.
Resina de Propileno Homopolinero. MFR (230o/2,16Kg) 35g/10min. ASTM D 1238. Flexible Modular 1400 Mpa. ASTM D 790. Impacto choque (23o) 30 J/m. ASTM D 256. Medidas Ø4cm.
Código: 19/003

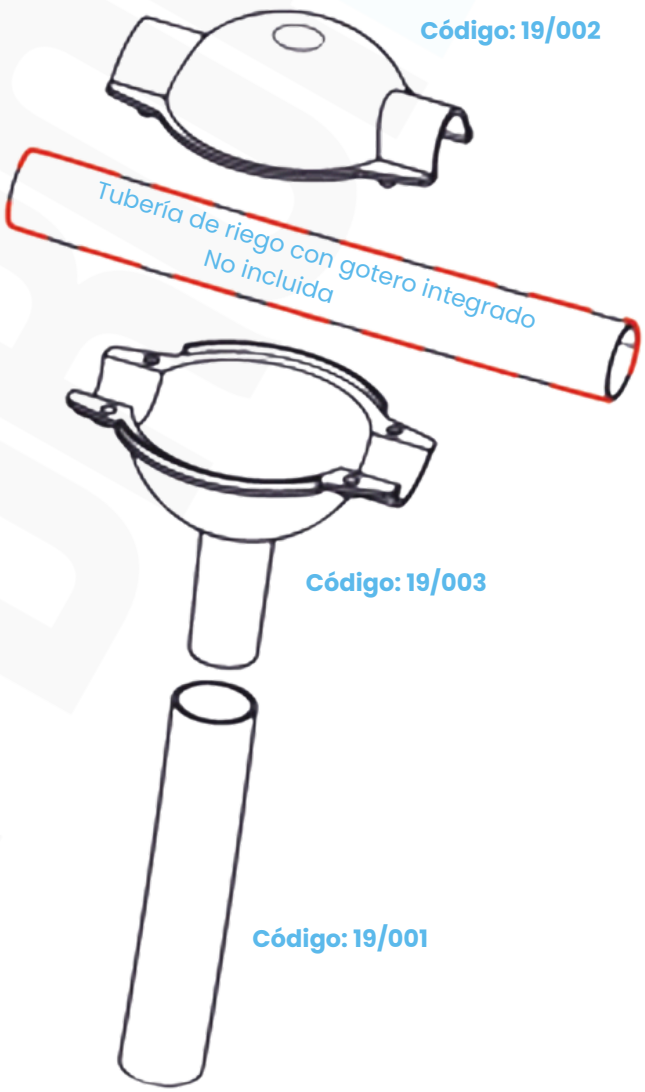



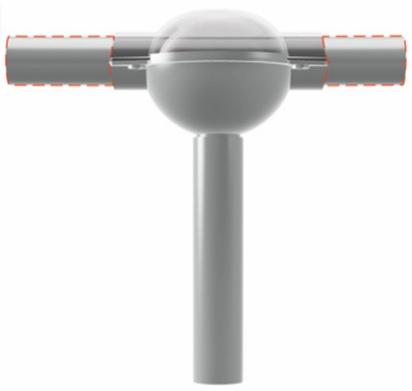



Modelo **patentado**
Fabricado en **España**
Con materiales
reciclados y
reciclables



CONTACTO

C/ Isaac Albéniz 2
29770 Torrox (Málaga)
(+34) 672 329 393
info@deepdrop.es
www.deepdrop.es