

As conexões de saída mais duradouras para rega gota-a-gota

Layflat H6000 PE com saídas pré-instaladas

- Saídas pré-soldadas sem fugas
- Instalação fácil e rápida para conectores roscados da Rivulis
- Até 64% mais leve que os layflats de PVC equivalentes

Rivulis

pt.rivulis.com

O novo standard em tecnologia de layflats

Como fornecedora de soluções completas de rega gota-a-gota, a Rivulis conta com a mais ampla gama de laterais e fitas de rega disponíveis atualmente no mercado. O layflat H6000 PE da Rivulis junta-se ao nosso extenso portfólio de soluções de rega gota-a-gota, projetadas para dar resposta ao grande número de desafios associados à instalação de layflats.

O layflat H6000 PE da Rivulis oferece um novo standard de layflat com saídas diretamente injetadas em molde no layflat. **As vantagens: um produto com maior vida útil, sem fugas, fácil e rápido de instalar**



Maior vida útil do produto | Sem fugas

Depois de anos a ouvir os produtores e desenvolvendo produtos comprovados no campo, projetámos o layflat H6000 PE da Rivulis usando um processo exclusivo que cria uma soldadura resistente e duradoura entre as conexões de saída e a manga.


O resultado: ausência de fugas na conexão de saída

- Campos mais limpos = menos crescimento de infestantes
- Menos manutenção = economia de mão-de-obra e tempo
- Sem furos feitos à mão que podem esticar e desgastar com o passar do tempo = maior vida útil do produto



Instalação fácil e rápida

- Manga mais leve = instalação mais fácil
- Saídas pré-instaladas = instalação mais rápida
- Espaçamentos personalizados disponíveis= satisfaz os requisitos específicos dos seus campos

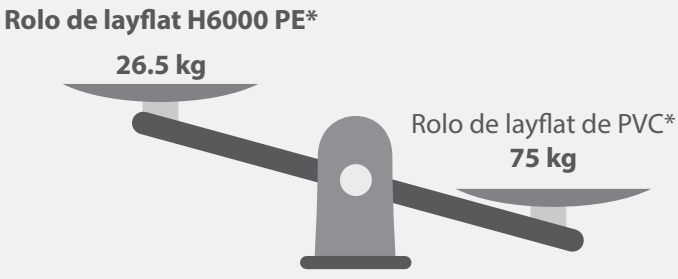

Ao ter 64% menos de peso do que os layflat de PVC equivalentes, permite uma instalação mais fácil no campo

* Tendo como base uma média de 100 m de manga layflat de 4”

Rivulis oferece a solução completa de conectores PE H6000 completa para laterais de rega e fitas de rega gota-a-gota

Conectores de manga

Conectores para layflat H6000 PE

Produto	Número de produto	
Acoplamento		
Acoplamento para layflat de 5 mm (3″)	101061110	
Acoplamento para layflat de 100 mm (4″)	101061111	
Acoplamento redutor de layflat		
Acoplamento redutor de layflat 75 x 65 mm (3″ x 2 1/2″)	101061140	
Acoplamento redutor de layflat 100 x 75 mm (4″ x 3″)	101061141	
T		
T para layflat de 75 mm (3″)	101061115	
T para layflat de 100 mm (4″)	101061116	
T fêmea para layflat		
T para layflat de 75 mm (3″) x 75 mm (3″) rosca fêmea x 75 mm (3″)	101061119	
T para layflat de 100 mm (4″) x 100 mm (4″) rosca fêmea x 100 mm (4″)	101062147	
Cotovelo para layflat		
Cotovelo para layflat de 75 mm (3″)	101061123	
Cotovelo para layflat de 100 mm (4″)	101061124	
Tampão final para layflat H6000		
Tampão para layflat de 75 mm (3″)	101061128	
Tampão para layflat de 100 mm (4″)	101061129	
Adaptador com rosca macho para layflat H6000		
Adaptador para layflat de 75 mm (3″) x BSP de rosca macho de 75 (3″)	101061135	
Adaptador para layflat de 100 mm (4″) x BSP de rosca macho de 75 (3″)	101061136	
Adaptador para layflat de 100 mm (4″) x BSP de rosca macho de 100 mm (4″)	101061137	
Braçadeira de tubo de aço inoxidável		
Braçadeira de tubo de aço inoxidável 74-80 mm (3″)	101060579	
Braçadeira de tubo de aço inoxidável 98-105 mm (4″)	101060664	
Braçadeira de tubo de aço inoxidável 146-164 mm (6″)	101062119	

Conectores de fita com gotejador integrado

Use para conectar a layflat H6000 PE da Rivulis às fitas com gotejador integradas (ou de pastilha), como D900, D1000, D1500, Hydrodrip e D5000 PC da Rivulis com espessura de parede até 25 mil

Produto	Número de produto	Quantidade por saco	Quantidade por caixa
16 mm			
T aperto rápido de 16 mm x 1/2 polegada rosca macho x aperto rápido de 16 mm	101051910	50	350
Cotovelo 16 mm x 1/2 polegada Rosca macho	101051911	50	700
22 mm			
T 22 mm x 1/2 polegada Rosca macho	101051894	50	250
Cotovelo 22 mm x 1/2 polegada Rosca macho	101051895	50	500



Conectores para fita de labirinto

Usados para conectar os layflats H6000 PE layflats à fita de gota-a-gota de parede fina, como a Ro-Drip e T-Tape

Produto	Número de produto	Quantidade por saco	Quantidade por caixa
16 mm			
T para fita 16 mm x 1/2 polegada Rosca macho	101055558	50	300
Cotovelo para fita 16mm x 1/2 polegada	101055559	50	550
Rosca macho			
T para fita 22 mm x 1/2 polegada Rosca macho	101055560	50	200
Cotovelo para fita 22mm x 1/2 polegada Rosca macho	101055561	50	450

H6000 PE Layflat

"Depois de mudar para a H6000 PE da Rivulis, posso instalar este sistema de forma fácil e rápida nos meus campos de hortícolas. Também é muito duradouro, pelo que não preciso de me preocupar com possíveis fugas e danos, como acontecia no meu sistema anterior de layflat . O H6000 PE da Rivulis é a solução perfeita para o meu sistema de rega gota-a-gota".

Imri Kates, Israel





H6000 PE | Informação do produto

Diâmetro nominal		Nominal ID		Espessura da parede		Pressão máxima		Comprimento do rolo		Espaçamento*		Peso do rolo	Dimensões do rolo	Rolos por palete	Código
mm	pole-gada	mm	pole-gada	mm	mil	bar	psi	m	pés	m	pole-gada	kg	mm (d x h)		
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	2.3	33	100	328	W/O	W/O	21.0	670 * 125	16	101059616
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	0.50	19.7	22.0	670 * 125		101059551
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	0.70	27.6	21.7	670 * 125		101059552
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	0.75	29.5	21.7	670 * 125		101059553
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	0.90	35.4	21.6	670 * 125		101062296
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	1.00	39.4	21.5	670 * 125		101059554
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	1.40	55.1	21.4	670 * 125		101059555
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	1.50	59.1	21.3	670 * 125		101059556
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	1.52	59.8	21.3	670 * 125		101061317
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	1.80	70.9	21.3	670 * 125		101063230
75	3.0	77.5	3.1	0.95	37.4	1.8	26	100	328	2.00	78.7	21.3	670 * 125		101062115
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	2	29	100	328	W/O	W/O	27.0	670 * 165	12	101059617
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	0.50	19.7	28.0	670 * 165		101059538
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	0.70	27.6	27.7	670 * 165		101059540
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	0.75	29.5	27.7	670 * 165		101059541
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.00	39.4	27.5	670 * 165		101059542
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.40	55.1	27.4	670 * 165		101059471
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.50	59.1	27.3	670 * 165		101059543
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.52	59.8	27.3	670 * 165		101061318
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.53	60.2	27.3	670 * 165		101060824
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	1.80	70.9	27.3	670 * 165		101060825
100	4.0	103.5	4.1	0.95	37.4	1.5	22	100	328	2.00	78.7	27.3	670 * 165		101064196
125	5.0	128	5.0	0.95	37.4	1.7	25	100	328	W/O	W/O	32.0	670 * 210	8	101073842
125	5.0	128	5.0	0.95	37.4	1.3	19	100	328	1.4	55.1	32.5	670 * 210		101073843
125	5.0	128	5.0	0.95	37.4	1.3	19	100	328	1.5	59.1	32.5	670 * 210		101073844
150	6.0	153.4	6.0	0.95	37.4	1.4	20	100	328	W/O	W/O	37.0	670 * 225		101063309
150	6.0	153.4	6.0	0.95	37.4	1.0	14.5	100	328	1.50	59.0	38.0	670 * 225		101071358
150	6.0	153.4	6.0	0.95	37.4	1.0	14.5	100	328	1.52	59.8	38.0	670 * 225		101067963

* Configurações com espassamentos adicionais sob pedido

Os resultados dos casos práticos são a título meramente informativo e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Consulte um especialista em rega e leia e as caractyerísticas técnicas para garantir uma utilização correta dos produtos Rivulis. Consulte o seu distribuidor, já que alguns produtos não estão disponíveis em todos os países. A Rivulis reserva-se no direito de alterar as especificações e o design de todos os seus produtos sem aviso prévio. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações do produto, incluindo folhas de dados, esquemas, manuais e catálogos estejam corretas. Ainda assim, estas informações devem ser verificadas antes de tomar qualquer decisão.