T-TAPE
A MELHOR DE LONGE

DESDE 1977

A MELHOR
RESISTÊNCIA A ENTUPIMENTOS,
DE LONGE

A MELHOR
APLICAÇÃO DE ÁGUA,
DE LONGE

A MAIS
RESISTENTE,
DE LONGE

MAIS
CONFIGURAÇÕES,
DE LONGE

Rivulis

pt.rivulis.com

A MELHOR **APLICAÇÃO DE ÁGUA**, DE LONGE

Descubra a diferença que o menor espaçamento dos emissores pode ter na sua cultura. De maior eficiência do sistema a colheitas mais uniformes, o menor espaçamento entre emissores pode ajudá-lo a aumentar os lucros da sua seara. Felizmente com a T-Tape da Rivulis, não há custos adicionais para espaçamento mais próximos entre emissores, permitindo que obtenha os benefícios sem o custo extra.

Os benefícios de um menor espaçamento entre emissores são inúmeros , mas estão todos relacionados com o movimento mais eficaz da água.

Ao regar, deseja-se que a água se mova lateralmente, não em profundidade no perfil do solo, onde se perde (incluindo quaisquer fertilizantes adicionados) ou é mais difícil para as plantas absorverem. Ao manter os emissores espaçados em intervalos próximos, a água flui lateralmente mais rápido, garantindo uma faixa húmida contínua ao longo da linha. Além disso, mais emissores por metro fornecem uma maior proteção contra a perda de rendimento, se um emissor for bloqueado.

Ao usar a T-Tape da Rivulis, um menor espaçamento de emissores não corresponde a um custo extra. Como a T-Tape da Rivulis, tem emissores fabricados na própria fita, ao contrário de emissores moldados e inseridos na fita, não há diferença de custo por metro entre 10 emissores por metro (espaçamento de 10 cm) e dois emissores por metro (espaçamento de 50 cm).

A T-Tape da Rivulis, ajuda a tornar a escolha do espaçamento entre emissores, numa decisão agronómica, não baseada na sua conta bancária.

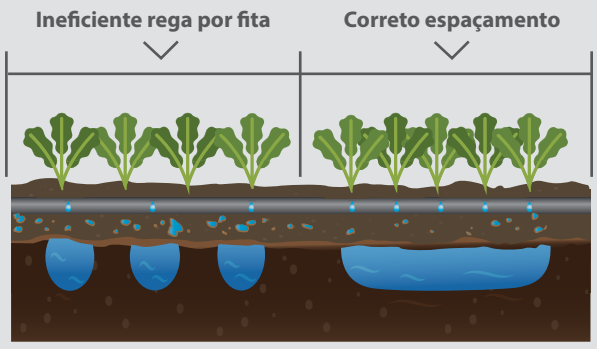

Espaçamento entre emissores recomendado

10–20 cm | Morangos e vegetais de corte de folha
20–30 cm | Todas as hortícolas (excepto de corte de folha)
30 cm | Melão, cana de açucar e algodão

A MELHOR **RESISTÊNCIA A ENTUPIMENTOS**, DE LONGE

A água flui através do tubo de alimentação e entra nos filtros de entrada.

A fenda de saída abre quando o sistema é pressurizado para permitir o fluxo de água.

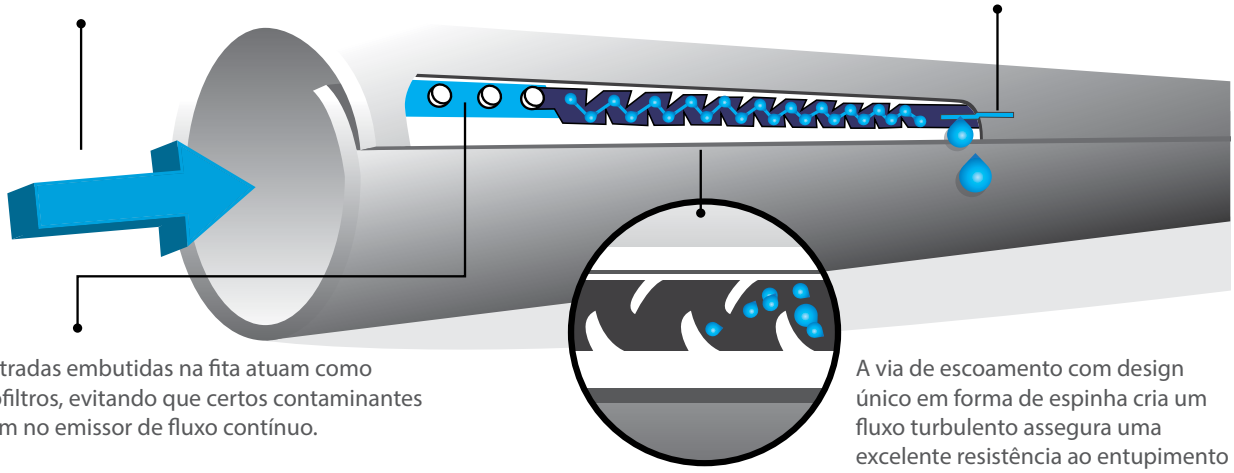

As entradas embutidas na fita atuam como microfiltros, evitando que certos contaminantes entrem no emissor de fluxo contínuo.

A via de escoamento com design único em forma de espinha cria um fluxo turbulento assegura uma excelente resistência ao entupimento

A maior parte da água ainda irá conter partículas estranhas e orgânicas, mesmo depois de filtrada. Portanto, o design do emissor é crítico para ajudar a prevenir o entupimento, impedindo que os contaminantes entrem no emissor.

Uma característica única da T-Tape da Rivulis, é o alto número de filtros de entrada que cada emissor contém.

Cada emissor T-Tape da Rivulis, contém entre 13 a 211 filtros de entrada (dependendo da configuração).

A T-Tape da Rivulis, requer apenas 5 filtros de entrada abertos para funcionar corretamente. Isto não fornece apenas uma proteção excepcional em cada emissor, como também ajuda a T-Tape a funcionar em condições onde outras linhas de gota a gota podem falhar.

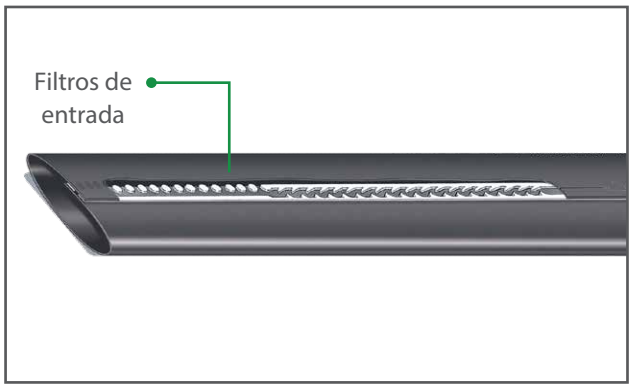

Confiabilidad: Entradas

Produto*	Espaçamento (cm.)	Emissor Caudal (l/h por emissor)	Número de filtros de entrada (por emissor)
508-10-750	10	0.75	13
508-10-1000	10	1.00	13
508-15-170	15	0.25	33
508-15-220	15	0.33	52
508-15-340	15	0.51	30
508-15-500	15	0.75	21
508-15-1000	15	1.50	22
510-20-250	20	0.50	17
510-20-380	20	0.75	17
510-20-500	20	1.00	25
508-25-300	25	0.75	45
508-25-600	25	1.50	62
510-30-170	30	0.50	50
510-30-250	30	0.75	56
510-30-340	30	1.00	65
515-40-250	40	1.00	121
515-40-315	40	1.25	121
515-60-210	60	1.25	211

* O número de filtros de entrada não varia entre os diâmetros da T-Tape da Rivulis. O produto da série 500 é especificado nesta tabela, mas as mesmas especificações dos filtros de entrada também se aplicam à fita T-Tape das séries 700, 900 e 1100, quando aplicável.

A MAIS **RESISTENTE**, DE LONGE

Devido ao design exclusivo da T-Tape da Rivulis , a fita é dobrada e soldada sobre si mesma, criando por sua vez uma forte costura ao longo de todo o comprimento da fita.

Dupla espessura ao longo da costura ajuda a tornar a T-Tape da Rivulis mais forte e portanto, mais fácil de retirar do campo.

Além disso, a costura fornece uma camada extra de proteção ao emissor. A T-Tape da Rivulis, foi projetada para se moldar em vez de esticar, com o design da costura ajudando a proteger o emissor embutido, de danos, tanto durante a instalação como ao retirar.

Fácil identificação do produto

508-30-340

- **508** – Especifica a série e o diâmetro da fita: Serie 500, 5/8" (16 mm).
- **30** – Especifica a espessura da fita: 8 milésimos de polegada (0.20 mm).
- **3** – Especifica o espaçamento entre emissores: 30 cm.
- **40** – Especifica o caudal por 100 m de fita por hora @ 0,55 bar: 340 l/h por cada 100 m.

MAIS **CONFIGURAÇÕES**, DE LONGE

O problema com muitos sistemas de gota a gota é que nem sempre se pode obter a configuração ideal para as suas necessidades. Portanto, tudo pode ficar comprometido, ao nível de alcançar os melhores resultados possíveis.

O compromisso não é um problema quando se escolhe T-Tape da Rivulis, que apresenta uma das mais amplas gamas de configurações disponíveis, incluindo:

- **7 x Opções de caudal de 0,25 l / h - 4,0 l / h**
  A escolha depende da sua cultura, ambiente e necessidades de solo.
- **4 x diâmetros: 16, 22, 29 e 35 mm.**
  Diâmetros maiores permitem comprimentos de tiragem mais longos, ao mesmo tempo em que alcançam alta uniformidade.
- **8 x Opções de espessura de parede: 4 - 15 mil (0,10 - 0,38 mm)**
  Maiores espessuras de parede são ideais para multi-utilizações, utilizações a longo prazo em sub-superfície, ou onde for necessária resistência adicional.

Apresentando a **T-Tape**^{s}

Se precisa de ainda mais resistência à tração do que o design já reforçado da Rivulis T-Tape, T-Tape^{s} é a sua resposta.

Fabricado com algumas das mais avançadas tecnologias de extrusão em rega gota a gota, a T-Tape s da Rivulis, oferece excelente resistência à tração, tornando-a ideal para situações onde a retirada pode ser um desafio. A T-Tape s é facilmente identificada com sua faixa verde característica (somente na Europa).

Caraterísticas do produto

A T-Tape da Rivulis, pode funcionar a baixa pressão e, portanto, as taxas de fluxo são calculadas em 0,55 bar. Nalguns casos, pode-se aumentar a pressão, o que, por sua vez, fornecerá uma taxa de fluxo mais alta de cada emissor. Por exemplo, se utilizar a T-Tape com emissor de 0,50 l / h a 0,80 bar, cada emissor emitirá 0,62 l / h. A tabela abaixo fornece uma referência da saída por emissor de T-Tape a 0,55, 0,80 e 1,00 bar.

Taxa de fluxo por emissor (l/h) baseada na pressão nominal de 0,55 bar	0.25	0.33	0.50	0.75	1.00	1.25	2.00
Taxa de fluxo (l/h) por emissor @ 0,80 bar	0.32	0.42	0.62	0.89	1.20	1.47	2.31
Taxa de fluxo (l/h) por emissor @ 1,00 bar	0.37	0.49	0.70	1.00	1.35	1.65	2.58

Requisitos de filtragem mais comuns para a maioria das aplicações

> 0,5 l/h por emissor: 130 microns / 120 mesh

≤ 0.5 l/h por emissor: 100 microns / 150 mesh

Os requisitos de filtração dependem de vários fatores, incluindo a fonte de água e a aplicação.
Consulte um especialista em rega para os requisitos de filtração para sua aplicação em específico.

Diretrizes de pressão

Pressão mínima de trabalho: 0,30 bar. Pressão de trabalho recomendada: 0,55 bar

Pressões máximas (bar)				
Espessura de parede	Diâmetro			
(mil)	16 mm (5/8)	22 mm (7/8)	29 mm (1 1/8)	35 mm (1 3/8)
4	0.65			
5	0.75			
6	0.90	0.69		
7	1.03	0.69		
8	1.24	0.83	0.69	
10	1.52	1.10	0.83	
12	1.79	1.31	1.03	
15	2.28	1.59	1.24	1.10

Rivulis T-Tape | 16 mm (Serie 500) Dados de performance

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
504-20-250	16mm (5/8")	4	0.10	20	0.5	250	160	4600	101001651
504-20-380	16mm (5/8")	4	0.10	20	0.8	380	135	4600	101001653
504-20-500	16mm (5/8")	4	0.10	20	1.0	500	100	4600	101001654
504-30-170	16mm (5/8")	4	0.10	30	0.5	170	205	4600	101001655
504-30-340	16mm (5/8")	4	0.10	30	1.0	340	150	4600	101001898
505-10-750	16mm (5/8")	5	0.13	10	0.75	750	85	3655	101045765
505-15-500	16mm (5/8")	5	0.13	15	0.75	500	100	3655	101001663
505-20-250	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.50	250	160	3655	101001471
505-20-340	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.65	340	150	3655	101001472
505-20-380	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.75	380	135	3655	101001473
505-20-500	16mm (5/8")	5	0.13	20	1.00	500	100	3655	101001474
505-30-170	16mm (5/8")	5	0.13	30	0.50	170	205	3655	101001475
505-30-250	16mm (5/8")	5	0.13	30	0.75	250	180	3655	101001476
505-30-340	16mm (5/8")	5	0.13	30	1	340	150	3655	101001477
506-10-750	16mm (5/8")	6	0.15	10	0.75	750	85	3050	101008273
506-10-1350	16mm (5/8")	6	0.15	10	1.35	1350	50	3050	101045761
506-15-170	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.25	170	180	3050	101001678
506-15-220	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.33	220	205	3050	101001995
506-15-340	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.5	340	150	3050	101001043
506-15-340	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.5	340	130	3050	101001996
506-15-500	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.75	500	110	3050	101001679
506-15-1000	16mm (5/8")	6	0.15	15	1.5	1000	75	3050	WT13088
506-20-125	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.25	125	235	3050	101001478
506-20-250	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.5	250	175	3050	101001479
506-20-380	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.75	380	135	3050	101001480
506-20-500	16mm (5/8")	6	0.15	20	1	500	115	3050	101001481
506-25-300	16mm (5/8")	6	0.15	25	0.75	300	155	3050	101001997
506-30-170	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.5	170	230	3050	101001482
506-30-250	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.75	250	175	3050	101001485
506-30-340	16mm (5/8")	6	0.15	30	1	340	150	3050	101001488
506-40-250	16mm (5/8")	6	0.15	40	1	250	180	3050	101001691
507-10-1350	16mm (5/8")	7	0.18	10	1.35	1350	50	2800	WT13085
507-15-1000	16mm (5/8")	7	0.18	15	1.5	1000	80	2800	WT14982
507-20-500	16mm (5/8")	7	0.18	20	1	500	110	2800	101014490
507-30-250	16mm (5/8")	7	0.18	30	0.75	250	180	2800	101022864
507-30-340	16mm (5/8")	7	0.18	30	1	340	150	2800	101014491
507-40-185	16mm (5/8")	7	0.18	40	0.75	185	215	2800	WT15158
508-10-750	16mm (5/8")	8	0.2	10	0.75	750	85	2300	101001490
508-10-1000	16mm (5/8")	8	0.2	10	1	1000	70	2300	101002004
508-10-1000 - AGS	16mm (5/8")	8	0.2	10	1	1000	70	2300	101001980
508-10-1350	16mm (5/8")	8	0.2	10	1.35	1350	50	2300	101045762
508-15-170	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.25	170	205	2300	WT10311
508-15-220	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.33	220	180	2300	101002008
508-15-340	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.5	340	150	2300	101001045
508-15-340	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.5	340	150	2300	101002009
508-15-500	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.75	500	110	2300	101002012
508-15-1000	16mm (5/8")	8	0.2	15	1.5	1000	75	2300	101001491
508-20-125	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.25	125	235	2300	101002013
508-20-250	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.5	250	175	2300	101001492
508-20-380	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.75	380	135	2300	101001869
508-20-500	16mm (5/8")	8	0.2	20	1	500	115	2300	101001494
508-25-300	16mm (5/8")	8	0.2	25	0.75	300	155	2300	101002018
508-25-600	16mm (5/8")	8	0.2	25	1.5	600	115	2300	101002019
508-30-80	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.25	80	325	2300	101002020
508-30-170	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.5	170	230	2300	101001497
508-30-250	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.75	250	180	2300	101001499
508-30-340	16mm (5/8")	8	0.2	30	1	340	150	2300	101001500

Rivulis T-Tape | 16 mm (Serie 500) Dados de performance - Continuação

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
508-40-125	16mm (5/8")	8	0.2	40	0.5	125	280	2300	101001709
508-40-185	16mm (5/8")	8	0.2	40	0.75	185	215	2300	101001710
508-40-250	16mm (5/8")	8	0.2	40	1	250	180	2300	101001712
508-60-210	16mm (5/8")	8	0.2	60	1.25	210	205	2300	101001715
510-10-750	16mm (5/8")	10	0.25	10	0.75	750	85	1830	101001506
510-10-1000	16mm (5/8")	10	0.25	10	1.00	1000	75	1830	101002024
510-15-220	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.33	220	180	1830	101002026
510-15-340	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.50	340	150	1830	101002027
510-15-500	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.75	500	110	1830	101002028
510-15-1000	16mm (5/8")	10	0.25	15	1.50	1000	80	1830	101001508
510-15-1000	16mm (5/8")	10	0.25	15	1.50	1000	80	1830	101002025
510-20-250	16mm (5/8")	10	0.25	20	0.50	250	175	1830	101001509
510-20-380	16mm (5/8")	10	0.25	20	0.75	380	135	1830	101001870
510-20-500	16mm (5/8")	10	0.25	20	1.00	500	115	1830	101001511
510-25-600	16mm (5/8")	10	0.25	25	1.50	600	115	1830	101002031
510-30-170	16mm (5/8")	10	0.25	30	0.50	170	230	1830	101001512
510-30-250	16mm (5/8")	10	0.25	30	0.75	250	180	1830	101001514
510-30-340	16mm (5/8")	10	0.25	30	1.00	340	150	1830	101001515
510-40-125	16mm (5/8")	10	0.25	40	0.50	125	240	1830	101001726
510-40-250	16mm (5/8")	10	0.25	40	1.00	250	175	1830	101001727
510-40-315	16mm (5/8")	10	0.25	40	1.25	315	160	1830	101002032
510-50-400	16mm (5/8")	10	0.25	50	2.00	400	135	1830	101002034
510-50-800	16mm (5/8")	10	0.25	50	4.00	800	85	1830	101002033
510-60-210	16mm (5/8")	10	0.25	60	1.25	210	205	1830	101001730
512-10-1000	16mm (5/8")	12	0.3	10	1.00	1000	80	1550	101002038
512-15-500	16mm (5/8")	12	0.3	15	0.75	500	115	1550	WT14724
512-20-250	16mm (5/8")	12	0.3	20	0.50	250	175	1550	101002040
512-20-380	16mm (5/8")	12	0.3	20	0.75	380	135	1550	101002041
512-20-500	16mm (5/8")	12	0.3	20	1.00	500	115	1550	101001737
512-30-170	16mm (5/8")	12	0.3	30	0.50	170	230	1550	101002039
512-30-250	16mm (5/8")	12	0.3	30	0.75	250	180	1550	101002043
512-30-340	16mm (5/8")	12	0.3	30	1.00	340	150	1550	101001738
512-40-125	16mm (5/8")	12	0.3	40	0.50	125	240	1550	101002044
512-40-185	16mm (5/8")	12	0.3	40	0.75	185	215	1550	101002045
512-40-250	16mm (5/8")	12	0.3	40	1.00	250	180	1550	101001739
512-40-315	16mm (5/8")	12	0.3	40	1.25	315	155	1550	101002046
512-50-250	16mm (5/8")	12	0.3	50	1.25	250	175	1550	101002047
512-50-400	16mm (5/8")	12	0.3	50	2.00	400	135	1550	101002048
512-60-210	16mm (5/8")	12	0.3	60	1.25	210	205	1550	101002049
512-75-267	16mm (5/8")	12	0.3	75	2.00	267	175	1550	101002050
515-20-250	16mm (5/8")	15	0.38	20	0.50	250	175	1250	101001743
515-20-380	16mm (5/8")	15	0.38	20	0.75	380	135	1250	101001744
515-20-500	16mm (5/8")	15	0.38	20	1.00	500	115	1250	101001745
515-30-170	16mm (5/8")	15	0.38	30	0.50	170	230	1250	101002052
515-30-250	16mm (5/8")	15	0.38	30	0.75	250	180	1250	101001747
515-30-340	16mm (5/8")	15	0.38	30	1.00	340	150	1250	101001748
515-40-125	16mm (5/8")	15	0.38	40	0.50	125	240	1250	101001750
515-40-185	16mm (5/8")	15	0.38	40	0.75	185	215	1250	101001751
515-40-250	16mm (5/8")	15	0.38	40	1.00	250	180	1250	101001752
515-40-315	16mm (5/8")	15	0.38	40	1.25	315	155	1250	101002055
515-50-380	16mm (5/8")	15	0.38	50	1.90	380	135	1250	101001754
515-50-400	16mm (5/8")	15	0.38	50	2.00	400	135	1250	101002056
515-50-800	16mm (5/8")	15	0.38	50	4.00	800	85	1250	101002057
515-60-210	16mm (5/8")	15	0.38	60	1.25	210	205	1250	101001757
515-75-267	16mm (5/8")	15	0.38	75	2.00	267	175	1250	101002058
515 Header Hose	16mm (5/8")	15	0.38	-		-		1250	101001343

Rivulis T-Tape | 22 mm Dados de performance (Serie 700)

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
706-15-170	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.25	170	405	2250	101001767
706-15-220-VLF	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.33	220	350	2250	101002059
706-15-340	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.50	340	265	2250	101002060
706-20-250	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.50	250	310	2250	101001521
706-20-380	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.75	380	240	2250	101002061
706-20-500	22mm (7/8")	6	0.15	20	1.00	500	200	2250	101001522
706-25-300	22mm (7/8")	6	0.15	25	0.75	300	280	2250	101002063
706-30-170	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.50	170	405	2250	101001523
706-30-250	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.75	250	315	2250	101001530
706-30-340	22mm (7/8")	6	0.15	30	1.00	340	265	2250	101001532
706-40-250	22mm (7/8")	6	0.15	40	1.00	250	320	2250	101001776
707-20-250	22mm (7/8")	7	0.18	20	0.50	250	310	1975	101046746
707-20-380	22mm (7/8")	7	0.18	20	0.75	380	240	1975	101046745
707-20-500	22mm (7/8")	7	0.18	20	1.00	500	200	1975	101014495
707-30-250	22mm (7/8")	7	0.18	30	0.75	250	315	1975	101014496
707-30-340	22mm (7/8")	7	0.18	30	1.00	340	265	1975	101014497
707-40-185	22mm (7/8")	7	0.18	40	0.75	185	390	1975	WT15159
708-15-170-ULF	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.25	170	405	1695	101002065
708-15-220-VLF	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.33	220	350	1695	101002066
708-15-340	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.50	340	265	1695	101002067
708-15-500	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.75	500	200	1695	101002068
708-20-125-ULF	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.25	125	430	1695	101002069
708-20-250	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.50	250	310	1695	101001534
708-20-380	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.75	380	240	1695	101001871
708-20-500	22mm (7/8")	8	0.2	20	1.00	500	200	1695	101001535
708-25-300	22mm (7/8")	8	0.2	25	0.75	300	280	1695	101002070
708-25-600	22mm (7/8")	8	0.2	25	1.50	600	200	1695	101002071
708-30-170	22mm (7/8")	8	0.2	30	0.50	170	405	1695	101001536
708-30-250	22mm (7/8")	8	0.2	30	0.75	250	315	1695	101001542
708-30-340	22mm (7/8")	8	0.2	30	1.00	340	265	1695	101001543
708-40-185	22mm (7/8")	8	0.2	40	0.75	185	390	1695	101014482
708-40-250	22mm (7/8")	8	0.2	40	1.00	250	320	1695	101001788

Rivulis T-Tape | 22 mm (Serie 700) - Continuação

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
710-15-220	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.33	220	350	1340	101002072
710-15-340	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.50	340	265	1340	101001049
710-15-340	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.50	340	265	1340	101002078
710-20-250	22mm (7/8")	10	0.25	20	0.50	250	310	1340	101001544
710-20-380	22mm (7/8")	10	0.25	20	0.75	380	240	1340	101001873
710-20-500	22mm (7/8")	10	0.25	20	1.00	500	200	1340	101001545
710-30-170	22mm (7/8")	10	0.25	30	0.50	170	405	1340	101001546
710-30-250	22mm (7/8")	10	0.25	30	0.75	250	315	1340	101001553
710-30-340	22mm (7/8")	10	0.25	30	1.00	340	265	1340	101001554
710-40-315	22mm (7/8")	10	0.25	40	1.25	315	275	1340	101002079
710-50-800	22mm (7/8")	10	0.25	50	4.00	800	150	1340	101002080
710-60-210	22mm (7/8")	10	0.25	60	1.25	210	360	1340	101001804
712-20-250	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.50	250	310	1135	WT14453
712-20-250	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.50	250	310	1135	101002082
712-20-380	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.75	380	240	1135	101002083
712-20-500	22mm (7/8")	12	0.3	20	1.00	500	200	1135	101002084
712-30-170	22mm (7/8")	12	0.3	30	0.50	170	405	1135	101002085
712-30-250	22mm (7/8")	12	0.3	30	0.75	250	315	1135	101002089
712-30-340	22mm (7/8")	12	0.3	30	1.00	340	265	1135	101002090
712-40-125	22mm (7/8")	12	0.3	40	0.50	125	490	1135	101002091
712-40-185	22mm (7/8")	12	0.3	40	0.75	185	390	1135	101002092
712-40-250	22mm (7/8")	12	0.3	40	1.00	250	320	1135	101002093
712-40-315	22mm (7/8")	12	0.3	40	1.25	315	275	1135	101002094
712-50-400	22mm (7/8")	12	0.3	50	2.00	400	235	1135	101002095
712-60-210	22mm (7/8")	12	0.3	60	1.25	210	360	1135	101002096
712-75-267	22mm (7/8")	12	0.3	75	2.00	267	310	1135	101002097
715-20-250	22mm (7/8")	15	0.38	20	0.50	250	310	914	101023135
715-20-380	22mm (7/8")	15	0.38	20	0.75	380	240	915	101002108
715-20-500	22mm (7/8")	15	0.38	20	1.00	500	200	915	101001806
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101001558
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101001555
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101002119
715-30-250	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.75	250	315	915	101001814
715-30-340	22mm (7/8")	15	0.38	30	1.00	340	265	915	101001815
715-37.5-267	22mm (7/8")	15	0.38	37.5	1.00	267	310	915	101002109
715-37.5-533	22mm (7/8")	15	0.38	37.5	2.00	533	200	915	101002110
715-40-185	22mm (7/8")	15	0.38	40	0.75	185	390	915	101002111
715-40-210	22mm (7/8")	15	0.38	40	0.85	210	360	915	101001817
715-40-250	22mm (7/8")	15	0.38	40	1.00	250	320	915	101001818
715-40-315	22mm (7/8")	15	0.38	40	1.25	315	275	915	101002113
715-50-400	22mm (7/8")	15	0.38	50	2.00	400	235	915	101002115
715-50-800	22mm (7/8")	15	0.38	50	4.00	800	150	915	101002114
715-60-210	22mm (7/8")	15	0.38	60	1.25	210	360	915	101001819
715-60-350	22mm (7/8")	15	0.38	60	2.00	350	260	915	101002116
715-75-267	22mm (7/8")	15	0.38	75	2.00	267	310	915	101002117
715-75-533	22mm (7/8")	15	0.38	75	4.00	533	200	915	101002118
715 Header Hose	22mm (7/8")	15	0.38	-		-		915	101001348

Rivulis T-Tape | 29 mm (Serie 900)

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
908-15-170	29mm (9/8")	8	0.2	15	0.25	170	540	1700	101002120
908-20-125	29mm (9/8")	8	0.2	20	0.25	125	660	1700	101002121
908-20-250	29mm (9/8")	8	0.2	20	0.50	250	480	1700	101002122
908-20-500	29mm (9/8")	8	0.2	20	1.00	500	315	1700	101002123
908-30-250	29mm (9/8")	8	0.2	30	0.75	250	480	1700	101002124
908-30-340	29mm (9/8")	8	0.2	30	1.00	340	405	1700	101002125
908-40-250	29mm (9/8")	8	0.2	40	1.00	250	480	1700	101002127
908-40-315	29mm (9/8")	8	0.2	40	1.25	315	430	1700	101002128
908-50-400	29mm (9/8")	8	0.2	50	2.00	400	365	1700	101002129
908-60-210	29mm (9/8")	8	0.2	60	1.25	210	560	1700	101002130
910-15-220	29mm (9/8")	10	0.25	15	0.33	220	540	1345	101002131
910-20-250	29mm (9/8")	10	0.25	20	0.50	250	480	1345	101002136
910-20-380	29mm (9/8")	10	0.25	20	0.75	380	370	1345	101002137
910-20-500	29mm (9/8")	10	0.25	20	1.00	500	315	1345	101002138
910-30-170	29mm (9/8")	10	0.25	30	0.50	170	620	1345	101002139
910-30-250	29mm (9/8")	10	0.25	30	0.75	250	480	1345	101002140
910-30-340	29mm (9/8")	10	0.25	30	1.00	340	405	1345	101002141
910-40-250	29mm (9/8")	10	0.25	40	1.00	250	480	1345	101002142
910-40-315	29mm (9/8")	10	0.25	40	1.25	315	430	1345	101002143
912-20-250	29mm (9/8")	12	0.3	20	0.50	250	480	1150	101002151
912-20-380	29mm (9/8")	12	0.3	20	0.75	380	370	1150	101002146
912-20-500	29mm (9/8")	12	0.3	20	1.00	500	315	1150	101002147
912-30-170	29mm (9/8")	12	0.3	30	0.50	170	620	1150	101047902
912-30-250	29mm (9/8")	12	0.3	30	0.75	250	480	1150	101002152
912-30-340	29mm (9/8")	12	0.3	30	1.00	340	405	1150	101002153
912-40-185	29mm (9/8")	12	0.3	40	0.75	185	600	1150	101002155
912-40-250	29mm (9/8")	12	0.3	40	1.00	250	480	1150	101002156
912-40-315	29mm (9/8")	12	0.3	40	1.25	315	430	1150	101002157
912-50-400	29mm (9/8")	12	0.3	50	2.00	400	365	1150	101002158
912-60-210	29mm (9/8")	12	0.3	60	1.25	210	560	1150	101002159
915-20-250	29mm (9/8")	15	0.38	20	0.50	250	480	925	101002172
915-20-500	29mm (9/8")	15	0.38	20	1.00	500	315	925	101002173
915-30-170	29mm (9/8")	15	0.38	30	0.50	170	650	925	101002174
915-30-250	29mm (9/8")	15	0.38	30	0.75	250	480	925	101002175
915-30-340	29mm (9/8")	15	0.38	30	1.00	340	405	925	101002176
915-40-185	29mm (9/8")	15	0.38	40	0.75	185	600	925	101047903
915-40-250	29mm (9/8")	15	0.38	40	1.00	250	480	925	101002177
915-40-315	29mm (9/8")	15	0.38	40	1.25	315	430	925	101002178
915-50-400	29mm (9/8")	15	0.38	50	2.00	400	365	925	101002179
915-60-210	29mm (9/8")	15	0.38	60	1.25	210	560	925	101002180
915-60-310	29mm (9/8")	15	0.38	60	1.85	310	435	925	101002181
915 Header Hose	29mm (9/8")	15	0.38	-				925	101047901

Rivulis T-Tape | 35 mm (Serie 1100)

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
1115-30-250	35mm (1 1/8")	15	0.38	30	0.75	250	680	823	101001829
1115-30-340	35mm (1 1/8")	15	0.38	30	1.00	340	570	823	101001830
1115-40-250	35mm (1 1/8")	15	0.38	40	1.00	250	690	823	101001832
1115 Header Hose	35mm (1 1/8")	15	0.38	-				823	101001350

Rivulis T-Tapes T-Tape^{s} | 16 & 22 mm

Descrição	Ø nominal	Espessura da parede (Nominal)		Espaçamento	Caudal a 0.55 Bar		Comprimento máximo (90 % UE) a 0,55 bar em terreno plano	Comprimento dos rolos	Número de produto
		(mil.)	(mm.)	(cm.)	(l/h por emissor)	(l/h por 100 m)	(m.)	(m.)	
T-Tape^{s} | 505-15-170	16mm (5/8")	5	0.13	15	0.25	170	205	3655	WT14682
T-Tape^{s} | 505-20-125	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.25	125	245	3655	WT14683
T-Tape^{s} | 505-22.5-110	16mm (5/8")	5	0.13	22.5	0.25	110	250	3655	WT14685
T-Tape^{s} | 506-15-170	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.25	170	205	3050	WT13929
T-Tape^{s} | 506-15-500	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.75	500	110	3050	101049169
T-Tape^{s} | 506-20-125	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.25	125	245	3050	WT14688
T-Tape^{s} | 506-20-500	16mm (5/8")	6	0.15	20	1.00	500	115	3050	101047870
T-Tape^{s} | 506-30-170	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.50	170	230	3050	WT14691
T-Tape^{s} | 506-30-250	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.75	250	180	3050	101049143
T-Tape^{s} | 506-30-340	16mm (5/8")	6	0.15	30	1.00	340	150	3050	101049142
T-Tape^{s} | 706-15-170	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.25	170	355	2250	WT13928
T-Tape^{s} | 706-20-200	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.40	200	330	2250	WT14693
T-Tape^{s} | 706-20-250	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.50	250	310	2250	101046259
T-Tape^{s} | 706-30-170	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.50	170	405	2250	WT14697
T-Tape^{s} | 706-30-250	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.75	250	315	2250	WT15709
T-Tape^{s} | 706-30-340	22mm (7/8")	6	0.15	30	1.00	340	265	2250	WT15217

T-Tape
Fita de rega

A MELHOR **FLEXIBILIDADE**, DE LONGE

"A T-Tape dá -nos o máximo de flexibilidade na escolha do produto. Usamos um espaçamento de 15 cm entre os emissores, pois fornece o padrão de humedecimento mais eficaz, levando a uma maior uniformidade e produtividade da cultura.".

David Moon, productor de cebollas, Australia

Conectores Pro-Grip da Rivulis

O seu sistema de rega é tão forte quanto seu elo mais fraco. Não deixe que o seu elo mais fraco sejam os conectores de imitação baratos. Insista nos conectores Pro-Grip da Rivulis.

A linha Pro-Grip apresenta um sistema de fecho avançado projetado especificamente para trabalhar com a T-Tape da Rivulis. Isso dá-lhe a confiança de um fecho eficaz em que pode confiar. Além disso, o Pro-Grip é fácil de instalar, com uma grande porca verde brilhante, para aperto rápido e fácil visibilidade.

Não insista apenas na melhor fita de rega, insista também nos melhores conectores - Pro-Grip.

Os resultados de casos de estudo são apenas para fins informativos e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Consulte um especialista em rega e especificações técnicas para o uso adequado dos produtos Rivulis. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com o distribuidor local para obter detalhes. A Rivulis reserva-se o direito de alterar as especificações e o design de todos os produtos sem aviso prévio. Todo esforço foi feito para garantir que as informações do produto, incluindo folhas de dados, esquemas, manuais e brochuras, estivessem corretas. No entanto, as informações devem ser verificadas antes de tomar qualquer decisão com base nestas informações.