Supertif PC e PCND









O gotejador externo mais avançado e confiável do mundo


Gotejador Supertif PC e PCND

- Ideal para: Aplicações intensivas em horticultura e estufas
- Possui um mecanismo de auto-limpeza
- Oferece múltiplas configurações de saída, vazões variáveis, opções antidrenante com várias pressões de vedação e abertura e uma ampla gama de acessórios
- Excelente proteção contra entupimentos e excelente para condições ambientais adversas

Rivulis

www.rivulis.com

Supertif PC e PCND

Supertif | PC ▪ Compensação de pressão para uma excelente regulagem de vazão em uma ampla faixa de pressão. **Vazão:** 2.20; 3.85; 7.80; 12.00 e 25.00 l/h	
Supertif | PCND **Gotejador Autocompensado e Antidrenante** ▪ Função de compensação de pressão e antidrenante para aplicações de irrigação por pulso e laterais muito longas. **Vazão:** 1.10; 2.20; 3.85 e 7.80 l/h	
Supertif | PCND-H **Gotejador Autocompensado e Antidrenante com Alta Pressão de Vedação** **Vazão:** 1.60; 3.10 e 11.00 l/h	

Opções de Saída



- **Saída multifuncional - Saída cônica+dentada = Saída multifuncional**
  Use independente sem microtubo, conecte diretamente ao microtubo 3x5 ou use com adaptadores de múltiplas saídas.




Gotejador Antidrenante

Gotejadores com Compensação de Pressão (PC) fornecem uma vazão constante em uma ampla faixa de pressão para garantir uniformidade, independentemente do comprimento ou do desnível da lateral.

Os Gotejadores Antidrenante (ND), além de autocompensado, ainda tem fechamento imediato quando a pressão cai abaixo de um valor especificado.

O benefício do ND é manter o tubo com água quando o sistema é desligado, permitindo a irrigação por pulso. Sem esse recurso, o sistema seria drenado após o desligamento e precisaria reabastecer a cada operação, além disso, a distribuição de água ao longo da lateral seria desigual.

Tabela de referência rápida para gotejadores Rivulis Supertif

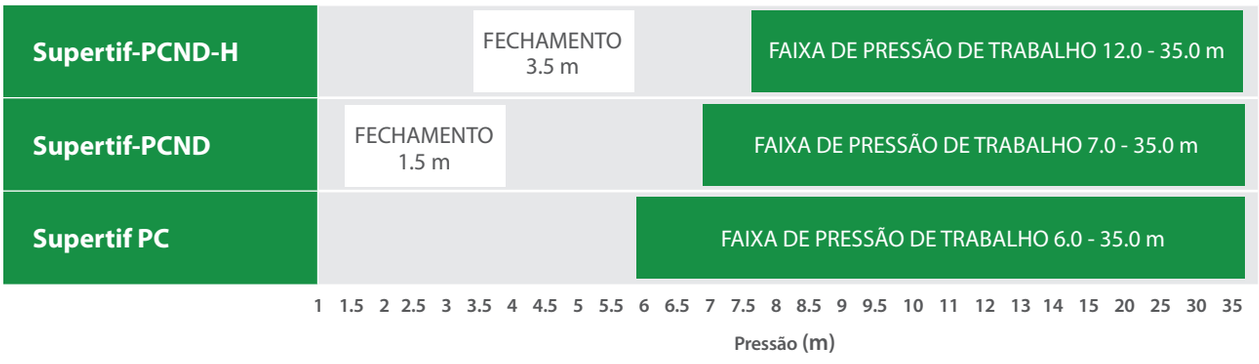


A tabela acima é para ser usada como um guia geral. Consulte o seu representante Rivulis para obter as especificações exatas de desempenho de cada gotejador.

Instalação e Acessórios

O Rivulis Supertif pode ser instalado com um insertador de 2 mm.

Você pode encontrar uma gama completa de acessórios para gotejadores, incluindo ferramentas, estacas e adaptadores de múltiplas saídas, no folheto de acessórios dos gotejadores.




		
Estacas	Adaptadores de Múltiplas Saídas	Ferramentas

Gotejador Supertif PC | Comprimento Máximo de Lateral (m) | Terreno Plano

Emissor	Vazão (l/h)	Cor da Saída	Diâmetro do Tubo		Espaçamento entre Emissores* (cm)					
			DI (mm)	DE (mm)	30	50	60	75	100	150
Supertif PC	2.20	Marrom	9.8	12	51	79	91	108	135	183
			13.6	16	102	152	174	206	253	336
			15.2	17.8	129	191	217	255	312	411
			17.4	20	172	249	283	331	402	527
	3.85	Negro	9.8	12	35	55	63	75	94	128
			13.6	16	71	106	121	143	176	234
			15.2	17.8	90	133	152	178	218	288
			17.4	20	120	174	198	231	281	369
	7.80	Verde	9.8	12	22	35	40	18	60	81
			13.6	16	45	67	77	91	112	149
			15.2	17.8	57	84	96	113	139	183
			17.4	20	76	111	126	147	179	236
	12	Vermelho	9.8	12	17	26	30	36	45	62
			13.6	16	34	51	58	69	85	113
			15.2	17.8	43	64	73	86	105	140
			17.4	20	58	84	95	112	136	179
	25	Laranja	9.8	12	8	13	14	17	22	29
			13.6	16	16	25	28	33	40	54
			15.2	17.8	20	31	35	41	50	66
			17.4	20	28	41	46	53	65	86
Supertif PCND	1.10	Cinza	9.8	12	71	111	128	153	190	257
			13.6	16	143	214	245	289	355	470
			15.2	17.8	182	267	305	359	438	578
			17.4	20	242	350	398	464	564	738
	2.20	Marrom	9.8	12	45	71	81	98	122	164
			13.6	16	91	137	157	185	227	303
			15.2	17.8	116	171	196	230	281	371
			17.4	20	155	224	255	298	362	474
	3.85	Negro	9.8	12	32	49	56	68	85	116
			13.6	16	63	95	109	129	159	212
			15.2	17.8	81	119	136	160	196	260
			17.4	20	108	157	178	208	253	332
	7.80	Verde	9.8	12	20	31	36	43	53	72
			13.6	16	40	60	69	82	101	135
			15.2	17.8	51	76	86	102	125	165
			17.4	20	68	100	113	133	161	212
Supertif PCND-H	1.60	Cinza Escuro	9.8	12	47	72	83	99	123	167
			13.6	16	93	139	160	188	231	306
			15.2	17.8	118	174	199	233	285	375
			17.4	20	157	228	259	302	367	482
	3.10	Azul	9.8	12	30	47	55	65	81	110
			13.6	16	61	91	104	123	151	201
			15.2	17.8	77	114	130	152	187	246
			17.4	20	103	149	169	197	240	317
	11	Vermelho	9.8	12	13	21	24	29	35	48
			13.6	16	27	40	46	55	67	89
			15.2	17.8	34	50	57	68	83	110
			17.4	20	45	66	76	88	106	141

* Pressão de entrada 2.0 bar.



Lista de Produtos

Emissor	Vazão	Cor da Base	Cor da Tampa	Tipo de Saída	Pressão Mínima	Pressão Máxima	Pressão de Vedação	Requisitos de Filtragem	Quantidade	Quantidade
	l/h				m	m	m	micron	pacote	caixa
Supertif PC	2.20	Negro	Marrom	Cônica + Dentada	6	35	-	130	1000	4000
	3.85		Negro		6					
	7.80		Verde		6					
	12		Vermelho		6					
	25		Laranja		10					
Supertif PCND	1.10	Marrom	Cinza Claro		7	35	1.5	100		
	2.20		Marrom					130		
	3.85		Negro							
	7.80		Verde							
Supertif PCND-H	1.60	Marrom	Cinza Escuro		12	35	3.5	100		
	3.10		Azul					130		
	11		Vermelho							
Supertif PCND	1.10	Marrom	Marrom	Saída Lateral Dentada	7	35	1.5	130		
	3.85		Negro							
Supertif PCND-H	1.60		Cinza Escuro		12	35	3.5	100		
	3.10		Azul					130		





Os resultados dos estudos de caso são apenas para fins informativos e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Consulte um especialista em irrigação e especificações técnicas para o uso adequado dos produtos Rivulis. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com o revendedor local para obter detalhes. A Rivulis se reserva o direito de alterar as especificações e o design de todos os produtos sem aviso prévio. Todos os esforços foram utilizados para garantir que as informações do produto, incluindo folhas de dados, esquemas, manuais e catálogos estejam corretas. No entanto, os dados técnicos devem ser verificados antes de tomar qualquer decisão com base nas informações deste catálogo.